



FM 517 HL K
4x2



MARET 20

Andalan Bisnis Sejati



MODEL		FM 517 HL K
Tipe		4x2
DIMENSI		
	Satuan	
Jarak Sumbu Roda	mm	5.080
Panjang Keseluruhan	mm	8.705
Lebar Keseluruhan	mm	2.460
Tinggi Keseluruhan	mm	2.725
Jarak roda depan kiri-kanan	mm	1.885
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.850
BERAT		
Berat chassis termasuk kabin	kg	4.400
Depan	kg	2.540
Belakang	kg	1.860
Max G.V.W	kg	16.000
Depan	kg	4.830
Belakang	kg	9.200
KEMAMPUAN		
Kecepatan Maksimum	km/jam	103
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%	40
Radius putar minimum	m	9.2
MESIN		
Model		6D16-3AT2
Tipe		Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler
Diameter X Langkah	mm	118x115
Isi Silinder	cc	7.545
Daya Maksimum	PS/rpm	220/2.800
Torsi Maksimum	Kg.m/rpm	65/1.400
TRANSMISI		
Model		M8S6
Tipe		6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh
Perbandingan gigi		7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.849
KEMUDI		
Tipe		Ball nut dengan integral type, power booster telescopic dan tilt steering column dengan steering lock
GANDAR (AXLE)		
Depan		Reverse Elliot, "I" Beam Type
Belakang		Full floating type, single reduction, hypoid gear
Perbandingan gigi		6.166
SUSPensi		
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorbers
Belakang		Laminated leaf springs
REM		
Rem kaki (Service brake)		Air over hydraulic dengan sirkuit ganda
Rem tangan (Parking brake)		Internal expand type pada propeller shaft
Rem pembantu (Auxiliary brake)		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)
BAN DAN RODA		
Ban Depan		Tunggal, 10.00-20-16PR
Ban Belakang		Ganda, 10.00-20-16PR
Roda		7.00x20, 8 studs
SISTEM LISTRIK		
Tegangan	Volt	24
KAPASITAS BAHAN BAKAR		
Tangki	liter	200
KABIN PENGEMUDI		
		All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)

Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Kunjungi Kami
 @www.ktb.fuso.co.id f Mitsubishi Fuso Indonesia m Mitsubishifuso.id Mitsubishi Fuso Indonesia

Performa



MESIN 6D16-3AT2 TURBO INTERCOOLER
 Mesin Legendaris, Terkenal Tangguh, Kuat Dan Mudah Perawatan.

Chassis Panjang & Kokoh
 Dengan chassis panjang, mantap mengangkut lebih banyak barang.



Fitur Lengkap



Tachometer
 Mempermudah penyesuaian putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM.



Power Steering + Tilt Steering
 Posisi roda kemudi dapat diatur sesuai postur pengemudi.



Radio/CD/MP3
 Menambah kenyamanan di sepanjang perjalanan.

Perawatan Mudah



Kabin Jungkit
 Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.



Transparent Water Separator
 Mempermudah dalam melakukan pemeriksaan kondisi bahan bakar dan air.

Jaringan Luas

**227 DEALER
14 TRUCK CENTER**

**13 PARTS DEPO
106 MWS
± 5100 OUTLET SPARE PARTS**
 *Update per Januari 2020

TELEMATIC SYSTEM



Job order planning
 Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)



Driver management
 Pengaturan Penugasan Pengemudi



Vehicle management
 Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan





Real time monitoring
 Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan



Report / Evaluation
 Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan



Dimensi Kendaraan

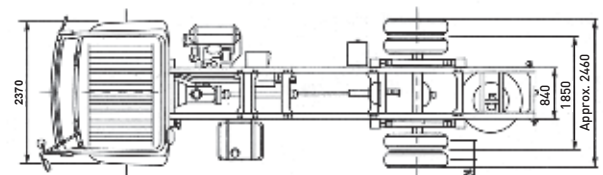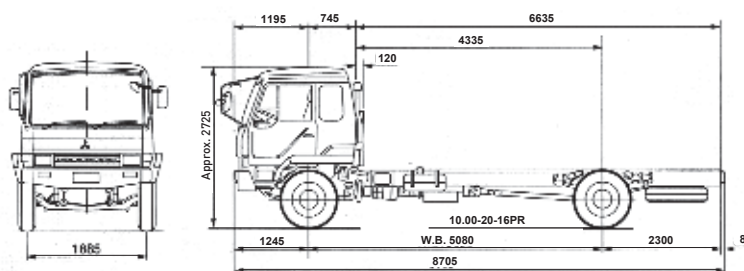

Manufactured at PT. Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta - Indonesia